

Divinol[®]
by Zeller+Gmelin

DIVINOL[®]

PRODUKTU KLĀSTS VIEGLAJĀM
AUTOMAŠĪNĀM
PRODUKTPROGRAMM PKW

150 GADI ZELLER+GMELIN

150 JAHRE ZELLER+GMELIN



Uzņēmums Zeller+Gmelin lepojas ar gadu desmitiem senu pieredzi, kas ļauj piedāvāt jūsu vieglajām automašīnām augstvērtīgas smērvielas. Mēs esam izveidojuši plašu pārskatu par motoreļļām, transmisijas eļļām un hidrauliskajām eļļām. Šajā bukletā piedāvājam Jums detalizētu informāciju par mūsu produktiem, to lietošanu, specifiskajām, pieejamo iesaiņojumu un apjomu. Zīmols Divinol® piedāvā labākās kvalitātes produkciju tieši Jūsu interesēm un vajadzībām. Divinol® produkcija izveidota atbilstoši jaunāko transporta līdzekļu prasībām. Tā ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001:2008 un DIN EN ISO 14001:2009 un garantējam augstāko kvalitāti.

Jahrzehntelange Erfahrung macht es möglich: Zeller+Gmelin bietet Ihnen ein breites Sortiment an Hochleistungsschmierstoffen für Ihren PKW. Ob Motorenöle, Getriebe-, oder Hydrauliköle, wir haben für Sie ein optimiertes Portfolio zusammengestellt, über das Sie sich auf den nachfolgenden Seiten informieren können. Sie erhalten detaillierte Informationen zu den Produkten, deren Anwendung, den Spezifikationen, Gebindegrößen und Mengen. Mit unserer erfolgreichen Marke Divinol® bieten wir Ihnen ein breites Angebot der Spitzenklasse, damit Sie stets für Ihre Anwendung die richtige Lösung finden.

Divinol® Produkte sind hochwertige Schmierstoffe, die speziell auf die Anforderungen moderner Fahrzeuge zur Erhaltung Ihrer Leistungsfähigkeit ausgerichtet sind. Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 14001:2009 zertifiziert und garantieren Ihnen stets einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard Ihrer Produkte.



























Zeller+Gmelin ir sertificēts TecDoc partneris
Zeller+Gmelin ist zertifizierter TecDoc Partner



- | | |
|--|---------------------------------|
| ■ Vieglo automašīnu eļļas
Motorenöle PKW | Lapaspuse 4
Seite 4 |
| ■ Divtaktu eļļas
Zweitaktöle | Lapaspuse 20
Seite 20 |
| ■ Vieglo automašīnu transmisijas eļļas
Getriebeöle PKW | Lpp. 22
Seite 22 |
| ■ ATF/CVT/DSG Eļļas
ATF/CVT/DSG Öle | Lapaspuse 28
Seite 28 |
| ■ Centrālās hidraulikas šķidrumi
Zentralhydraulikfluid | Lapaspuse 32
Seite 32 |
| ■ Apkopes spreji
Wartungssprays | Lapaspuse 34
Seite 34 |
| ■ Bremžu šķidrumi
Bremsflüssigkeit | Lapaspuse 36
Seite 36 |
| ■ Smēres
Fette | Lapaspuse 37
Seite 37 |
| ■ Īpašie tīrīšanas līdzekļi
Sonderprodukte Reinigung | Lapaspuse 38
Seite 38 |



Iepakojumu veidi/Packstrukturen

A	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	-	-	12	3	3	-	-	-	-	
	 Kopējais skaits paletē	-	-	480	117	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	-	-	4	3	3	3	2	1	-	
B	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	-	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	-	-	12	-	3	-	-	-	-	
	 Kopējais skaits paletē	-	-	480	-	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	-	-	4	-	3	3	2	1	-	
C	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	-	-	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	-	-	12	-	-	-	-	-	-	
	 Kopējais skaits paletē	-	-	480	-	-	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	-	-	4	-	-	3	2	1	-	
D	 Iepakojums	100 ml	250 ml	-	-	-	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	 Kopējais skaits paletē	-	-	-	-	-	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	-	-	-	-	-	3	2	1	-	
E	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	-	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	-	-	12	-	4	-	-	-	-	
	 Kopējais skaits paletē	-	-	480	-	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	-	-	4	-	3	3	2	1	-	
F	 Iepakojums	100 ml	250 ml	1 L	-	5 L	20 L	60 L	200 L	1000 L	atvērts/offen*
	 Vienības/kastes	100	50	12	-	4	-	-	-	-	
	 Kopējais skaits paletē	3600	-	480	-	90	30	12	4	1	
	 Palešu kārtas	6	-	4	-	3	3	2	1	-	

* pēc pieprasījuma/auf Anfrage

VIEGLO AUTOMAŠĪNU EĻĻAS MOTORENÖLE PKW

0W

Divinol Syntholight WV 0W20

NEW

49460

Augstākās kvalitātes viegli plūstoša sintētiskā motoreļļa jaunākajiem VW/Audi motoriem. Īpaši jāuzsver šī produkta ietekme uz emisijas sistēmām un to efektivitātes palielināšanu, kā arī uz degvielas patēriņa ietaupīšanu. Produkts nodrošina tīrību, aizsargā pret nodilumu un pagarina motora mūža ilgumu. Īpaši zema viskozitāte.

Divinol Syntholight WV 0W20 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-motorenöl, für die neuesten Motoren von VW/Audi. Besonders hervorzuheben ist bei diesem Schmierstoff, die Unterstützung des Öls zur Effizienzsteigerung des Emissions-Systems, sowie Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch. Darüberhinaus eignet sich **Divinol Syntholight WV 0W20** besonders für überragende Sauberkeit, Verschleißschutz und lange Lebensdauer des Motors. Eine beträchtliche Kraftstoffersparnis wird durch die Verwendung der extrem niedrigen Viskositätsklasse SAE 0W20 erreicht.

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām
VW 508.00/509.00; VW TL 525 77

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller
VW 508.00/509.00; VW TL 525 77

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol Syntholight LV 0W20

NEW

49710

ir SAE 0W20 klases motoreļļa modernajiem resursus taupošajiem motoriem. Pateicoties SAE 0W20 klases produkta zemajai viskozitātei, produkts pagarina motora kalpošanas ilgumu. Piemērots turbokompresoriem un izplūdes gāzu pēcaprādes sistēmām. Modernie piemaisījumi nodrošina eļļas plūstamību gan zemās, gan augstās temperatūrās, kā arī nodrošina aizsardzību pret nodilumu un nosēdumu veidošanos.

Divinol Syntholight LV 0W20 ist ein Motorenöl der SAE Klasse 0W20 speziell für moderne Motoren, welche ressourcenschonend arbeiten. Besonders im Hinblick auf eine lange Motorlebensdauer, ist **Divinol Syntholight LV 0W20** trotz der niedrigviskosen SAE Klasse 0W20 bestens geeignet, ebenso für Turbolader und Abgasnachbehandlungssysteme. Der synthetische Charakter des Öls, in Verbindung mit der richtigen Additivtechnologie, bietet ausgezeichnete Fließfähigkeit des Öls bei niedrigen Temperaturen wie auch hohen Temperaturen nebst optimalen Schutz vor Verschleiß und Ablagerungen.

Priekšrocības:

- Īpaši piemērots produkts zemām temperatūrām
- zems produkta patēriņš
- piemērots degvielai, kas astur Etanolu E85
- izcila motora aizsardzība

Vorteile:

- top-geeignet für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen
- niedriger Ölverbrauch
- geeignet bis hin zu Kraftstoffen mit Ethanolgehalt E85
- optimaler Schutz des Motors sowie der Peripherie

Specifikācijas

API SN/CF; ILSAC GF 4/5

Spezifikationen

API SN/CF; ILSAC GF 4/5

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

BMW LL 14 FE+; GM 6094M; Chrysler MS-6395;
Range Rover STJLR. 51.5122; Toyota/Honda

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

BMW LL 14 FE+; GM 6094M; Chrysler MS-6395;
Range Rover STJLR. 51.5122; Toyota/Honda

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B



Divinol Syntholight CC SAE 0W-30

49500

Augstākās klases sintēzes tehnoloģijas eļļa vieglskrējiena braukšanai. Eļļa garantē drošu eļļošanu visu laika periodu starp apkopēm. Zemā HTHS viskozitāte samazina degvielas patēriņu un taupa resursus. Produkts tika izstrādāts speciāli modernajām benzīna/dīzeļa automašīnām un vieglajam komerctransportam. Konkrēti, šādas kvalitātes eļļa nepieciešama Volvo automašīnām.

Specifikācijas

ACEA A5-12/B5-12

Divinol ieteikumi

Volvo Cars

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Longlife-Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster Synthesetechnologie. Das Produkt bietet optimale Schmiersicherheit über den gesamten Wartungsintervallzeitraum. Die niedrige HTHS-Viskosität reduziert den Kraftstoffverbrauch und schont Ressourcen. Das Produkt wurde speziell für moderne Benzin/Diesel PKW Motoren und leichte Transporter mit PKW-Motoren entwickelt. Insbesondere Volvo Pkws benötigen ein Öl dieser Qualität.

Spezifikationen

ACEA A5-12/B5-12

Divinol-Empfehlungen

Volvo Cars

Divinol Syntholight SAE 0W-40

49530

Pilnībā sintētiska augstākās klases motoreļļa ar degvielu taupošām īpašībām visprasīgākajiem benzīna un dīzeļa automašīnu dzinējiem. Tās unikālais viskozitātes diapazons nodrošina izcilu eļļošanu pat vissmagākajos darba un satiksmes apstākļos. Pateicoties vislabāko sintētisko eļļu izmantošanai, šim jaunajam Divinol produktam piemīt izcila termālā stabilitāte un izturība pret novecošanos un oksidāciju.

Specifikācijas

API SN/CF; ACEA A3-10/B4-10

Atļaujas

MB-Approval 229.5; BMW Longlife-01

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Renault RN 0700/0710; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Opel GM LL A-025; Opel GM LL B-025

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Ein synthetisches Hochleistungs-Super-Leichtlauföl der absoluten Spitzenklasse mit kraftstoffsparenden Eigenschaften für die anspruchsvollsten Otto- und Diesel-PKW-Motoren. Die SAE Klasse 0W-40 gewährleistet hervorragende Schmiereigenschaften, auch unter extremen Betriebsbedingungen und Verkehrssituationen. Dieses Motorenöl weist durch den Einsatz bester Syntheseöle eine ausgezeichnete thermische Belastbarkeit, Alterungs- und Oxidationsstabilität auf.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA A3-10/B4-10

Freigaben

MB-Freigabe 229.5; BMW Longlife-01

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Renault RN 0700/0710; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; Opel GM LL A-025; Opel GM LL B-025

VIEGLO AUTOMAŠĪNU EĻĻAS MOTORENÖLE PKW

SAE

Divinol Syntholight FE SAE 5W-20

49370

Moderna SAE klases 5W-20 motoreļļa. Pateicoties īpašajām piedevām un bāzes eļļām, **Divinol Syntholight FE SAE 5W-20** var dēvēt par īpaši degvielu taupošu un emisijas samazinošu eļļu. Protams, produkts nodrošina arī ātru dzinēja eļļošanu, tādējādi būtiski samazinot nodilumu, iedarbinot aukstu motoru. **Divinol Syntholight FE SAE 5W-20** nodrošina optimālu eļļas padevi, līdz ar to uzticamu eļļošanu eļļas plēvītes veidošanās ziņā.

Specifikācijas

API SN; ILSAC GF 4/5

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C-930A/945A/946A; GM 6094 M; GM Dexos 1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Ein modernes Motorenöl der SAE Klasse 5W-20. Durch die speziellen Additivkomponenten und Grundöle kann **Divinol Syntholight FE SAE 5W-20** als besonders kraftstoffsparend und emissionsmindernd bezeichnet werden. Natürlich sorgt das Produkt ebenfalls für eine äußerst schnelle Verteilung des Motorenöls im Aggregat und vermindert somit deutlich den Kaltverschleiß beim Anlassen des Motors. Eine optimale Ölversorgung und damit einhergehende Schmiersicherheit, im Hinblick auf einen stabilen Ölfilm, bietet **Divinol Syntholight FE SAE 5W-20**.

Spezifikationen

API SN; ILSAC GF 4/5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Chrysler MS-6395; Ford WSS-M2C-930A/945A/946A; GM 6094 M; GM Dexos 1

Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20

49380

Moderna dzinēju eļļa, ražota no speciālām bāzes eļļām un papildpiedevām izmantošanai Ford ECO BOOST dzinējos. **Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20** var dēvēt par īpaši degvielu taupošu un emisijas samazinošu eļļu. Protams, produkts nodrošina arī ātru dzinēja eļļošanu, tādējādi būtiski samazinot nodilumu, iedarbinot aukstu motoru. **Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20** nodrošina optimālu eļļas padevi, līdz ar to uzticamu eļļošanu eļļas plēvītes veidošanās ziņā.

Specifikācijas

API SN

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Ford WSS M2C-948B

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Hochwertiges Motorenöl, speziell für Ford ECO BOOST Motoren, welches unter Verwendung spezieller Grundöle und Additive formuliert wurde. **Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20** kann als besonders kraftstoffsparend und emissionsmindernd bezeichnet werden. Natürlich sorgt das Produkt ebenfalls für eine äußerst schnelle Verteilung des Motorenöls im Aggregat und vermindert somit deutlich den Kaltverschleiß beim Anlassen des Motors. Eine optimale Ölversorgung und damit einhergehende Schmiersicherheit, im Hinblick auf einen stabilen Ölfilm, bietet **Divinol Syntholight ECO SAE 5W-20**.

Spezifikationen

API SN

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS M2C-948B

5W



Divinol Syntholight ASN 5W30

NEW

49150

ir augstas kvalitātes motoreļļa moderno benzīna un ar etanolu darbināmiem motoriem (līdz E85) vieglajām automašīnām, pikapiem un džīpiem. Pateicoties augstvērtīgajiem piemaisījumiem **Divinol Syntholight ASN 5W30** nodrošina visu komponentu ieeļļošanu, tādējādi pagarinot motora kalpošanas un izplūdes gāzu kontroles sistēmas darbības ilgumu. Atbilst specifikācijām ILSAC GF 5 un API SN.

Specifikācijas

API SN; ILSAC GF-5

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Ford WSS-M2C946-A; Chrysler MS-6395; GM 6094M

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol Syntholight ASN 5W30 ist ein Hochleistungsmotorenöl insbesondere zur Schmierung moderner Benzin- und Ethanolmotoren (bis zu E85) in PKWs, Kleintransportern und SUVs. Durch die wirksame, hochwertige Additivkomponenten bietet **Divinol Syntholight ASN 5W30** eine Top-Schmierung aller wichtigen Komponenten und somit eine längere Motorlebensdauer für moderne Motoren. Darüberhinaus bietet **Divinol Syntholight ASN 5W30** einen verbesserten Schutz für die neuesten Emissionskontrollsysteme und Turbolader. Dieses Motorenöl deckt insbesondere die Spezifikationen ILSAC GF-5 und API SN ab.

Spezifikationen

API SN; ILSAC GF-5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS-M2C946-A; Chrysler MS-6395; GM 6094M

Divinol Syntholight DPF SAE 5W-30

49180

Nevainojams produkts, lai samazinātu motoreļļu daudzveidību. Ar šo produktu var uzpildīt gandrīz visus BMW, Mercedes, VW, Audi, Skoda un Seat, kā arī citu autoražotāju ražotos modernos automobiļus, arī tos, kas aprīkoti ar izplūdes pēcapstrādes sistēmu. Pateicoties unikālajai formulai, šī augstas kvalitātes motoreļļa garantē maksimālu dzinēja kalpošanas ilgumu, kā arī maksimālu dīzeļa un benzīna automašīnu izplūdes pēcapstrādes sistēmu kalpošanas ilgumu.

Specifikācijas

ACEA C3-12

Atļaujas

VW 504.00/507.00; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Porsche C30

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Das ideale Produkt zur Reduzierung der Sortenvielfalt im Motorenölbereich. Mit diesem Motorenöl können nahezu alle modernen PKW-Typen von BMW, Mercedes, VW, Audi, Skoda und Seat sowie vieler weiterer Hersteller, egal ob mit oder ohne Dieselpartikelfilter bzw. Katalysator, befüllt werden. Aufgrund seiner speziellen Additivierung gewährleistet dieses Motorenöl eine maximale Lebensdauer der Abgasnachbehandlungssysteme sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren.

Spezifikationen

ACEA C3-12

Freigaben

VW 504.00/507.00; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Porsche C30

VIEGLO AUTOMAŠĪNU EĻĻAS MOTORENÖLE PKW

SAE

Divinol Syntholight MBX SAE 5W-30

49210

Moderna augstas veiktspējas dzinēja eļļa, kas nodrošina vienmērīgu dzinēja darbību, – viena no labākajām savā klasē. To var izmantot jauno paaudžu automašīnu pagarinātajos starpapkopju intervālos. Šīs augstas veiktspējas dzinēja eļļas formula ir radīta izmantošanai modernajos Mercedes benzīna dzinējos, taču der arī dīzeļa dzinējiem. Tā nodrošina moderno automašīnu dzinēju efektīvu eļļošanu, vienlaikus līdz minimumam samazinot uzturēšanas pasākumu nepieciešamību.

Specifikācijas

API SL; ACEA A3-12/B4-12

Atļaujas

MB-Approval 229.5

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700

Leichtlauf-Hochleistungsmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie insbesondere für deutlich verlängerte Wartungs-Intervalle der neuen PKW-Generationen. Dieses Hochleistungsmotorenöl ist insbesondere für den Einsatz in modernen Mercedes Benzinmotoren konzipiert, ist aber auch für Dieselmotoren geeignet. Hohe Schmiersicherheit wird gewährleistet und deutlich längere Wartungsintervalle sind möglich.

Spezifikationen

API SL; ACEA A3-12/B4-12

Freigaben

MB-Freigabe 229.5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B



5W



Divinol Syntholight HC-FE SAE 5W-30

49260

Dzinēja eļļa, kas nodrošina vienmērīgu dzinēja darbību un ir radīta, izmantojot vismodernāko HC sintēzes tehnoloģiju. Produkts balstās uz piedevām ar zemu pelnu saturu (low-saps) un ir paredzēts izmantošanai vismodernākajos benzīna un dīzeļa dzinējos. Pateicoties HC sintēzes tehnoloģijai, **Divinol Syntholight HC-FE SAE 5W-30** ir ievērojami zemāka iztvaikošanas tendence, kas pozitīvi ietekmē eļļas patēriņu. Ar šo produktu var uzpildīt lielāko daļu Opel/GM automašīnu.

Specifikācijas

API SN; ACEA C3-12

Atļaujas

VW 502.00/505.00/505.01; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

GM Opel Dexos 2; Ford WSS M2C-917-A; Fiat 9.55535-S2

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: A

Ein Leichtlaufmotorenöl modernster HC-Synthese-Technologie mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in modernsten PKW Otto- und Dieselmotoren. Es handelt sich um ein Hochleistungsmotorenöl für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter und Katalysatoren. Aufgrund seiner HC-Synthese-Technologie zeigt **Divinol Syntholight HC-FE SAE 5W-30** eine deutlich geringere Verdampfungsneigung, was sich positiv in einem niedrigen Ölverbrauch niederschlägt. Das Produkt kann in beinahe alle Opelfahrzeuge eingefüllt werden.

Spezifikationen

API SN; ACEA C3-12

Freigaben

VW 502.00/505.00/505.01; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

GM Opel Dexos 2; Ford WSS M2C-917-A; Fiat 9.55535-S2

Divinol Syntholight R SAE 5W-30

49350

Divinol Syntholight R SAE 5W-30 ir īpašas sintēzes eļļa ar zemu pelnu saturu modernajiem benzīna un dīzeļa dzinējiem. Šī kvalitatīvā motoreļļa nodrošina ātru ieeļļošanu, jo sevišķi dzinēja iedarbināšanas un uzsildīšanas laikā. Šī speciālā motoreļļa ir nepieciešama vairākiem Renault modeļiem, jo tā ir īpaši pielāgota jaunākās paaudzes dīzeļa kvēpu filtriem.

Specifikācijas

ACEA C1-12/C4-14

Atļaujas

Renault RN 0720

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 226.51; Ford WSS-M2C-934-B

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol Syntholight R SAE 5W-30 ist ein spezielles, aschearmes Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Speziell Renault fordert für verschiedene Modellvarianten von Dieselfahrzeugen ein Motoröl, welches auf die neueste Generation von Dieselpartikelfiltern abgestimmt ist.

Spezifikationen

ACEA C1-12/C4-14

Freigaben

Renault RN 0720

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 226.51; Ford WSS-M2C-934-B

VIEGLO AUTOMAŠĪNU EĻĻAS MOTORENÖLE PKW

SAE

Divinol Syntholight C2 SAE 5W-30

49700

Divinol Syntholight C2 SAE 5W-30 ir HC-Synthetic eļļa modernajiem dīzeļa un benzīna motoriem. Formula „Degvielas ekonomija” garantē degvielas taupīšanu. Šis kvalitatīvais produkts nodrošina ātru motora ieeļļošanu, jo sevišķi iedarbināšanas un uzsilšanas laikā.

Specifikācijas

API SN; ACEA C2-12; ILSAC GF-4

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Citroen; Honda; Toyota; Fiat 9.55535 S1; Iveco 18-1811 SC1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol Syntholight C2 SAE 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren. Die besondere Formulierung »Fuel Economy« garantiert kraftstoffsparenden Einsatz. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt ebenfalls für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase.

Spezifikationen

API SN; ACEA C2-12; ILSAC GF-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Citroen; Honda; Toyota; Fiat 9.55535 S1; Iveco 18-1811 SC1

Divinol Syntholight LeMans SAE 5W-30

4970LM

Divinol Syntholight LeMans SAE 5W-30 ir īpaša HC sintētiskā eļļa modernajiem benzīna un dīzeļa dzinējiem, izstrādāta tieši franču automašīnām. Jaunā formula „Degvielas ekonomija” garantē degvielas ietaupījumu. Piedevas nodrošina aizsardzību pret nogulsniem, oglekļa nosēdumiem, uzdeguma rašanos un rūšēšanu pat vissmagākajos apstākļos. Visas šīs priekšrocības palīdz pagarināt izplūdes sistēmu kalpošanas laiku, samazināt nogulsnes dīzeļa kvēpu filtrus (DPF) un samazināt kopējās izplūdes emisijas. Garantēta visātrākā iespējamā dzinēja eļļošana, pat pie temperatūrām zem -25°C .

Specifikācijas

API SN; ACEA C2-12; ILSAC GF-4

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

PSA B71 2295; PSA B71 2290; PSA B71 2288; Citroen; Renault RN 0700

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol Syntholight LeMans SAE 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Otto- und Dieselmotoren, speziell geeignet für französische Fahrzeuge. Die besondere Formulierung »Fuel Economy« garantiert kraftstoffsparenden Einsatz. Die verwendeten Additive bieten Sicherheit gegen Verschlämmung, Verkokung, Verlackung und Korrosion, auch unter ungünstigsten Einsatzbedingungen. Dies hilft die Lebensdauer von Abgasreduktionssystemen zu verlängern, Ablagerungen z.B. in Diesel-Partikel-Filtern (DPF) zu minimieren und die Gesamtgasemissionen herabzusetzen. Schnellstmögliche Durchölung des Motors, auch bei Temperaturen unterhalb von -25°C .

Spezifikationen

API SN; ACEA C2-12; ILSAC GF-4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

PSA B71 2295; PSA B71 2290; PSA B71 2288; Citroen; Renault RN 0700

5W



Divinol Multilight FO 2 SAE 5W-30

49170

Divinol Multilight FO 2 SAE 5W-30 ir pussintētiskā eļļa modernajiem Ford dīzeļa un Otto dzinējiem. Šī kvalitatīvā motoreļļa garantē ātru motora ieeļļošanu, jo sevišķi iedarbināšanas un uzsildīšanas laikā. Jaunā Ford specifikācija WSS M2C 913D nodrošina degvielu taupošas īpašības.

Specifikācijas

ACEA A5-12/B5-12

Atļaujas

Ford WSS-M2C-913-D

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Ford WSS-M2C-925-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B;
Ford WSS-M2C-913-C

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol Multilight FO 2 SAE 5W-30 ist ein HC-Syntheseöl für moderne Ford Otto- und Dieselmotoren. Dieses Qualitätsmotorenöl sorgt für schnelle Durchölung, insbesondere in der Start- und Warmlaufphase. Durch die neue Anforderung der Ford WSS M2C 913D wird insbesondere eine höhere Kraftstoffersparnis gewährleistet.

Spezifikationen

ACEA A5-12/B5-12

Freigaben

Ford WSS-M2C-913-D

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS-M2C-925-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B;
Ford WSS-M2C-913-C

Divinol Multilight FO SAE 5W-30

49200

Divinol Multilight FO SAE 5W-30 ir moderna sintēzes tehnoloģiju jaunākās paaudzes vissezonu motoreļļa vieglskrējiena braukšanai. Bāzes eļļas, papildinātas ar modernas receptes piedevām, garantē optimālu viskozitātes-temperatūras uzvedību. Tā efektīvi novērš nogulšņu veidošanos, mazina berzes izraisītus zudumus, ietaupa degvielu un garantē ilgāku dzinēja mūžu.

Specifikācijas

API SL/CF; ACEA A5-12/B5-12

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Ford WSS-M2C-912-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B;
Renault RN 0700

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: A

Divinol Multilight FO SAE 5W-30 ist ein Mehrbereichs-Leichtlauföl. Die verwendeten Grundöle sowie die Additivpakete garantieren ein scherstabiles, Viskositäts-Temperatur optimiertes Motorenöl. Verhindert wirkungsvoll Ablagerungen, senkt den Reibungsverlust und führt dabei zu Kraftstoffersparnissen bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer der Motoren.

Spezifikationen

API SL/CF; ACEA A5-12/B5-12

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS-M2C-912-A; Ford WSS-M2C-913-A; Ford WSS-M2C-913-B;
Renault RN 0700





Divinol

Divinol
by Zener-Stoffe

305.01
für Pumpen-Bohr-Motoren

Nettoinhalt 1 Liter
Produktionsdatum: 2023-01-15
Produktionsort: Deutschland



für Pumpen
Spezifische
Frei

VIEGLO AUTOMAŠĪNU EĻĻAS MOTORENÖLE PKW

SAE

Divinol Syntholight Top SAE 5W-40

49430

Divinol Syntholight Top SAE 5W-40 ir dzinēja eļļa, kas nodrošina vienmērīgu dzinēja darbību un ir radīta pēc vismodernākās HC sintēzes tehnoloģijas. Produkts garantē izcilas braukšanas īpašības, samazinātu nodilumu un degvielas ietaupījumu, pateicoties samazinātai berzei, kā arī nevainojamai eļļošanai, iedarbinot aukstu dzinēju. HC sintētisko bāzes eļļu kombinācija ar augsta līmeņa piedevu kompleksu nodrošina izcilu dzinēja eļļu. **Divinol Syntholight Top SAE 5W-40** ir augsta izturība pret oksidāciju, un lieliski līdzsvarotā piedevu sistēma novērš eļļas nogulšņu veidošanos motorā.

Specifikācijas

ACEA A3-10/B3-10/B4-08

Atļaujas

MB-Approval 229.5

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; GM-LL-B-025; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; MB-Approval 226.5

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol Syntholight Top SAE 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster Synthese-Technologie. Es gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß und Kraftstoffersparnisse durch Verringerung der Reibungsverluste sowie hervorragende Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit sehr guter Pumpfähigkeit des Öls. Die Kombination aus verschiedenen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl. Eine natürliche Oxidationsstabilität und eine ausgewogene Additivierung mit hohen Wirkstoffreserven verhindern die Bildung von Schwarzschlamm.

Spezifikationen

ACEA A3-10/B3-10/B4-08

Freigaben

MB-Freigabe 229.5

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 502.00/505.00; BMW Longlife-01; GM-LL-B-025; Porsche A40; Renault RN 0700/0710; MB-Freigabe 226.5

Divinol Syntholight SAE 5W-40

49520

Divinol Syntholight SAE 5W-40 ir dzinēja eļļa, kas nodrošina vienmērīgu dzinēja darbību un ir radīta pēc vismodernākās HC sintēzes tehnoloģijas. Produkts garantē izcilas braukšanas īpašības, samazinātu nodilumu un pamanāmu degvielas ietaupījumu, pateicoties samazinātai berzei un nevainojamai eļļošanai, iedarbinot aukstu dzinēju. **Divinol Syntholight SAE 5W-40** ir augsta izturība pret oksidāciju, un lieliski līdzsvarotā piedevu sistēma novērš nogulšņu veidošanos.

Specifikācijas

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12

Atļaujas

MB-Approval 229.3

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

VW 502.00/505.00; GM LL-A-025; GM LL-B-025; Renault RN 0700/710; Porsche A40; Fiat 9.55535 N2; BMW Longlife-01

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: A

Divinol Syntholight SAE 5W-40 ist ein Leichtlaufmotorenöl modernster Synthese-Technologie. Es gewährleistet höchste Betriebssicherheit, minimalen Verschleiß und messbare Kraftstoffersparnisse durch Verringerung der Reibungsverluste sowie den hervorragenden Kaltstarteigenschaften in Verbindung mit sehr guter Pumpfähigkeit. Eine natürliche Oxidationsstabilität und eine ausgewogene Additivierung mit hohen Wirkstoffreserven verhindern die Bildung von Schwarzschlamm.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA A3-12/B4-12

Freigaben

MB-Freigabe 229.3

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 502.00/505.00; GM LL-A-025; GM LL-B-025; Renault RN 0700/710; Porsche A40; Fiat 9.55535 N2; BMW Longlife-01

5W



Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40

49540

Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 ir sintētiskā dzinēja eļļa, kas nodrošina vienmērīgu dzinēja darbību un ir radīta pēc īpašas formulas, kas atbilst VW Group-TDI dzinēju prasībām. Eļļas priekšrocības: mazs degvielas patēriņš, mazāks termiskais stress motoreļļai, labākas tīrīšanas īpašības, mazāks dzinēja nodilums.

Specifikācijas

API SN/CF; ACEA C3-12

Atļaujas

VW 502.00/505.00/505.01; MB-Approval 229.51; BMW Longlife-04

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Ford WSS M2C-917-A; Porsche A40

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: A

Divinol Syntholight 505.01 SAE 5W-40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl der Synthesetechnologie, welches speziell auf die Anforderungen des Pumpe-Düse-Dieselmotorenkonzeptes der VW-TDI-Motoren abgestimmt ist. Das Öl zeichnet sich durch ein besonderes Formulierungskonzept aus; dieses schlägt sich nieder in hoher thermischer Belastbarkeit, hervorragenden Reinigungseigenschaften und somit geringerem Verschleiß.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA C3-12

Freigaben

VW 502.00/505.00/505.01; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-04

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Ford WSS M2C-917-A; Porsche A40

Divinol Syntholight SAE 5W-50

49510

Divinol Syntholight SAE 5W-50 ir augstas kvalitātes dzinēja eļļa, kas atbilst visaugstākajām prasībām. Tās daudzpusīgais piedevu maisījums nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu, nogulsniem un rūšēšanu. Tā samazina eļļas patēriņu, iztur ekstrēmas temperatūras un garantē ilgu dzinēja kalpošanu.

Specifikācijas

API SL/CF; ACEA A3-08/B3-08

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Mehr Leistung durch verminderte Reibung, Schutz vor Ablagerungen und Schlammabildung. Sofortschmierung beim Kaltstart und gute Fließfähigkeit im Tieftemperaturbereich. Sicherer Schmierfilm auch bei höchsten Temperaturen, extremer Verschleißschutz bei Hitze und Kälte, optimaler Öldruck in allen Drehzahlbereichen zeichnen dieses Produkt aus.

Spezifikationen

API SL/CF; ACEA A3-08/B3-08

VIEGLO AUTOMAŠĪNU EĻĻAS MOTORENÖLE PKW

SAE

Divinol Multilight Racer SAE 10W-40

49550

Divinol Multilight Racer SAE 10W-40 ir moderna, pussintētiska, universāla dzinēja eļļa, īpaši paredzēta JASO MA-2 specifikācijas motocikliem un kvadricikliem. Izteikti sārmainais sastāvs garantē labu aizsardzību pret koroziju. Jaunā formula ietaupa degvielu un samazina eļļas patēriņu. Universāla eļļa visiem gadalaikiem.

Specifikācijas

API SL/CF; ACEA A3-10/B4-08; JASO MA-2

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

VW 501.01/505.00; MB-Approval 229.1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Motorräder oder Quads entsprechend der Spezifikation JASO MA-2. Durch die Verwendung spezieller Raffinate der HC-Synthesetechnologie und ausgewählter Additive werden Ablagerungen reduziert und Verschlammungen verhindert. Durch hohe alkalische Reserven gewährleistet dieses Öl gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ein neuartiges Formulierungskonzept bewirkt Kraftstoffersparnisse und eine Reduzierung des Ölverbrauchs.

Spezifikationen

API SL/CF; ACEA A3-10/B4-08; JASO MA-2

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 501.01/505.00; MB-Freigabe 229.1

Divinol Multilight SAE 10W-40

49610

Divinol Multilight SAE 10W-40 ir moderna, pussintētiska, universāla dzinēja eļļa, kas, pateicoties īpašajiem hidrokrekinga rafinātiem, samazina nogulšņu veidošanos. Izteikti sārmainais saturs garantē labu aizsardzību pret koroziju. Piemērota arī JASO MA-2 specifikācijas motocikliem un kvadricikliem. Universāla eļļa visiem gadalaikiem.

Specifikācijas

API SN/CF; ACEA A3-08/B4-08; JASO MA

Atļaujas

MB-Approval 229.1

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

VW 505.00/502.00; PSA B71 2296; PSA B71 2294; Renault RN 0700

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: A

Teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren in PKW. Dieses Motorenöl ist auch unter erschwerten Betriebsbedingungen für den Einsatz in modernen PKW-Motoren mit und ohne Turbolader geeignet. Durch die Verwendung spezieller Raffinate der HC-Synthesetechnologie und ausgewählter Additive werden Ablagerungen reduziert und Verschlammungen verhindert. Durch hohe alkalische Reserven gewährleistet dieses Öl gute Korrosionsschutzeigenschaften. Ebenfalls geeignet für Motorräder oder Quads, entsprechend der Norm JASO MA.

Spezifikationen

API SN/CF; ACEA A3-08/B4-08; JASO MA

Freigaben

MB-Freigabe 229.1

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

VW 505.00/502.00; PSA B71 2296; PSA B71 2294; Renault RN 0700

10W



Divinol Syntholight SAE 10W-60

49390

Divinol Syntholight SAE 10W-60 ir augstākās kvalitātes dzinēja eļļa, kas tika izstrādāta speciāli lietošanai dzinējos, kas pakļauti ekstremālām temperatūrām. HC sintētisko bāzes eļļu kombinācija ar augsta līmeņa piedevu kompleksu nodrošina izcilu dzinēja eļļu. **Divinol Syntholight SAE 10W-60** var izmantot benzīna un dīzeļa dzinējos ar vai bez turbīnām, un tā ir ideāli piemērota izmantošanai autosacīkstēs. Piemērota arī JASO MA-2 specifikācijas motocikliem un kvadricikliem.

Specifikācijas

API SL/CF; JASO MA-2

Divinol Syntholight SAE 10W-60 ist ein Premium-Motorenöl, das speziell für den Einsatz in Motoren unter extremer thermischer Belastung entwickelt worden ist. Die Kombination aus teilsynthetischen Basisölen mit einem hochwertigen Additivpaket sorgt für ein hervorragendes Motoröl. Ebenfalls geeignet für den Einsatz in Motorrädern oder Quads entsprechend der Spezifikation JASO MA-2.

Spezifikationen

API SL/CF; JASO MA-2

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B



VIEGLO AUTOMAŠĪNU EĻĻAS
MOTORENÖLE PKW

SAE



15W / 20W

Divinol Super SAE 15W-40

49623

Vissezonu eļļa ar ideālu viskozitātes-temperatūras uzvedību. Produktam piemīt izcilas attīrīšanas, šķīdināšanas un nogulšņu izvadīšanas īpašības.

Specifikācijas

API SJ/CF

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 228.1; MAN 271; MTU Type 1

Divinol ieteikumi

ACEA A2-96/B2-98/E2-96

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: A

Mehrbereichsöl mit optimalem Viskositäts-Temperaturverhalten. Das Produkt zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Reinigungs- und Schlammentfernungsmögen sowie durch Dispersant- und Detergent-Zusätze aus.

Spezifikationen

API SJ/CF

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 228.1; MAN 271; MTU Type 1

Divinol Empfehlungen

ACEA A2-96/B2-98/E2-96

Divinol Super Turbo SAE 20W-50

49632

Divinol Super Turbo SAE 20W-50 ir augstas kvalitātes universāla dzinēja eļļa visiem gadalaikiem. Optimāla piedevu formula nodrošina nevainojamu dzinēja eļļošanu jebkuros darbības apstākļos. Var izmantot arī JASO MA-2 specifikācijas motociklos un kvadriciklos.

Specifikācijas

API SJ/CF/CF-4; JASO MA; MIL-L-2104E

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

VW 501.01/505.00; MB-Approval 228.1/229.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Mack EO-M; Volvo VDS; PSA B 71 2295 (E04/D04 Niv.1); Renault RGD

Divinol ieteikumi

ACEA A3-02/B3-98/E2-96

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Spitzen-HD-Mehrbereichs-Motorenöl mit hochwertigen Additiven für den ganzjährigen Einsatz. Eine optimale Additivformulierung mit hoher Leistungsreserve und ausgezeichnetem Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet Vollschmierung unter allen Einsatzbedingungen. Ebenfalls geeignet für Motorräder oder Quads entsprechend der Norm JASO MA.

Spezifikationen

API SJ/CF/CF-4; JASO MA; MIL-L-2104E

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller


VW 501.01/505.00; MB-Freigabe 228.1/229.1; MAN 271; Allison C-4; Caterpillar TO-2; Mack EO-M; Volvo VDS; PSA B 71 2295 (E04/D04 Niv.1); Renault RGD

Divinol Empfehlungen

ACEA A3-02/B3-98/E2-96

DIVTAKTU EĻĻAS ZWEITAKTÖLE



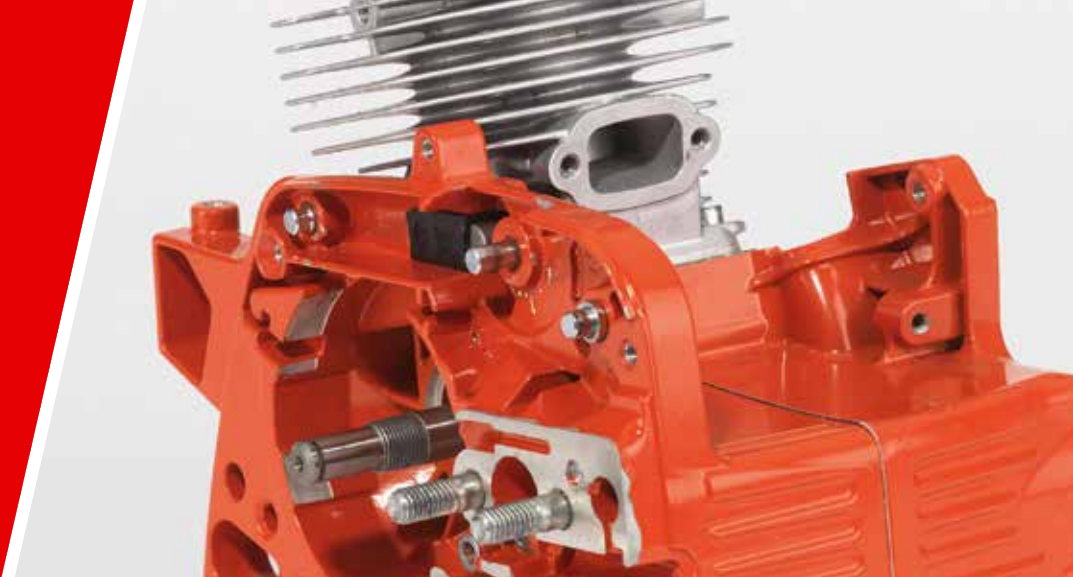

Divinol Zweitaktöl FF

26150

Divinol Zweitaktöl FF ir maz dūmojoša, pussintētiska, universāla jaunākās paaudzes divtaktu motoreļļa ar integrētu degvielas stabilizatoru („Fuel Fresh“). Nodrošinot normālas kvalitātes degvielu un ievērojot uzglabāšanas prasības, tā būtiski uzlabo degvielas īpašības, piemēram, nodrošina izcilu iedarbināšanu aptuveni 2 gadus. Vēl ilgāk, ja tiek izmantota augstākās kvalitātes degviela. Piemērota skuteriem, kvadricikliem, kartingiem, dārza un meža darbarīkiem.

Specifikācijas

API TC/TSC 3; JASO FD; ISO-L-EGD; Global GD

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: F

Raucharmes, teilsynthetisches Universal-Zweitaktmotorenöl (1:50) neuester Generation mit integriertem Kraftstoffstabilisator (»Fuel Fresh«). Unterstützt bei durchschnittlicher Kraftstoffqualität sowie sachgerechter Lagerung optimal die Kraftstoffeigenschaften, wie z.B. exzellente Zündfähigkeit. Geeignet für Scooter, Quads, Karts, Garten- und Forstgeräte etc.

Spezifikationen

API TC/TSC 3; JASO FD; ISO-L-EGD; Global GD

Divinol Synthetic 2 T

49490

Divinol Synthetic 2T ir bezpelnu, augstas veiktspējas eļļa divtaktu dzinējiem, izgatavota pēc vismodernākās sintēzes tehnoloģijas. Šī eļļa atbilst visaugstākajām prasībām un nodrošina izcilu aizsardzību pret koroziju. Divinol Synthetic 2T novērš izplūdes sistēmas aizsērēšanu, samazina nogulšņu veidošanos un mazina dūmu radīto kaitējumu videi. Piemērota skuteriem, kvadricikliem, kartingiem, dārza un meža darbarīkiem. Nedrīkst izmantot piekarināmajos laivu motoros!

Specifikācijas

API TC/TSC 3; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Vollsynthetisches Zweitaktmotorenöl (1:100) für Zweitaktmotoren. Spezielle Additive gewährleisten auch bei höchsten Beanspruchungen einen hervorragenden Verschleißschutz und verhindern Ablagerungen, Korrosion und Glühzündungen. Geignet für z.B. Scooter, Quads, Karts, Garten- und Forstgeräte etc. Nicht für Außenbordmotoren geeignet!

Spezifikationen

API TC/TSC 3; JASO FD; Global GD; ISO-L-EGD

VIEGLO AUTOMAŠĪNU TRANSMISIJAS GETRIEBEÖLE PKW

SAE

Divinol Synthogear Int. SAE 75W-80

52020

Divinol Synthogear Int. SAE 75W-80 ir transmisijas eļļa lielām slodzēm, radīta uz sintēzes tehnoloģijas bāzes un paredzēta izmantošanai komerc-transporta pārnēsukārbās un retarderos. Produkts garantē optimālas viskozitātes-temperatūras īpašības un, atbilstoši OEM nosacījumiem, nodrošina garākus eļļas maiņas intervālus.

Specifikācijas

API GL-4

Atļaujas

ZF-TE-ML 01L/02L/16K (ZF001679); MAN 341 E3/Z4

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 01L/08/; MB-Approval 235.11;
Volvo 97305 (kā apkopes uzpilde 97307);
Volvo 400 000 km eļļas maiņas intervāls; IVECO; DAF;
Eaton Europe pagarināts eļļas maiņas intervāls 300 000 km

Getriebeöl auf Basis von Synthesetechnologie für den Einsatz in Wechselschaltgetrieben (speziell für Intarder) und Antriebsachsen von Nutzfahrzeugen, bei höchster mechanischer und thermischer Beanspruchung. Höchste Ölwechselintervalle sind je nach Herstellervorschrift möglich. Auch bei hohen Temperaturen wird eine stabile Viskositätslage gewährleistet.

Spezifikationen

API GL-4


Freigaben

ZF-TE-ML 01L/02L/16K (ZF001679); MAN 341 E3/Z4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 08; MB-Freigabe 235.11;
Volvo 97305 (als Servicefill für 97307); Volvo 400.000 km Wechselint.;
IVECO; DAF; Eaton Europe Ext. Drain 300.000 Wechselint.

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

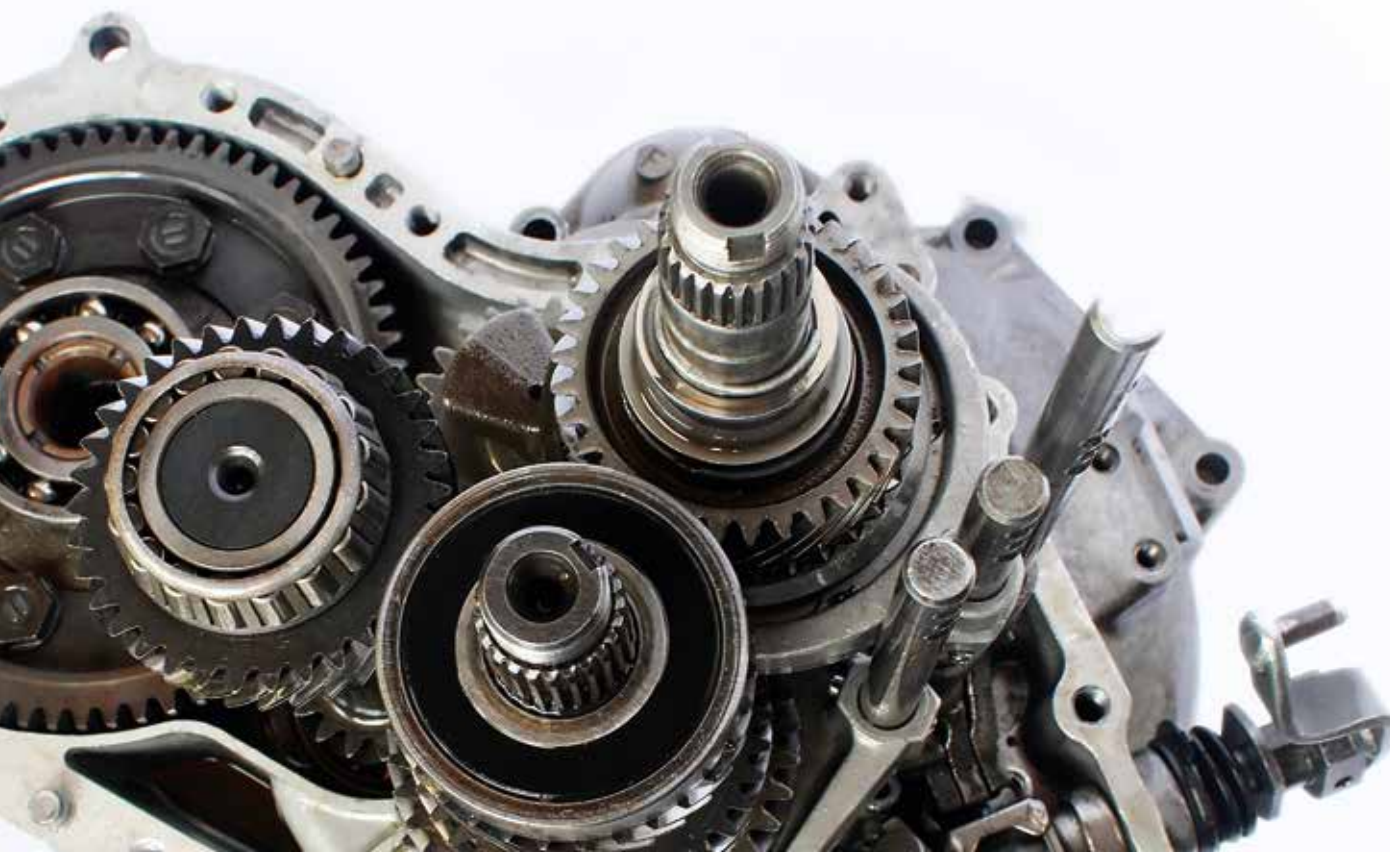

ELLAS 75W



Divinol Synthogear SAE 75W-90

52010

Sintētiska augstas veiktspējas transmisijas eļļa, ražota no visaugstākās kvalitātes bāzes eļļām. **Divinol Synthogear SAE 75W-90** var lietot kā palīg pārvaldi, piedziņas vārpstu un hipoīdo pārvaldi eļļu API GL-5 vietā un manuālās transmisijas eļļu API GL-4 vietā.

Specifikācijas

API GL-4/5; MIL-L-2105 D/PRF-2105E (MT-1/SAE J2360)

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A;
MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2; MB-Approval 235.0;
Arvin Meritor 0-76-N; VW 501.50; MACK GO-J; DAF; Iveco 18-1805;
Scania STO 1:0

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

Semisynthetisches Hochleistungsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle. Einsetzbar für Neben-, Transaxle- und Hypoidgetriebe, in welchen ein Achsöl GL-5 vorgeschrieben ist, sowie für Schaltgetriebe, in welchen GL-4 vorgeschrieben ist. Das Produkt weist einen außerordentlich breiten Temperatureinsatzbereich auf und wird daher sowohl zum Einsatz bei extrem niedrigen als auch bei hohen Außentemperaturen in PKW, LKW und in land- wie bauwirtschaftlichen Maschinen empfohlen.

Spezifikationen

API GL-4/5; MIL-L-2105 D/PRF-2105E (MT-1/SAE J2360)

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A;
MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2; MB-Freigabe 235.0;
Arvin Meritor 0-76-N; VW 501.50; MACK GO-J; DAF; Iveco 18-1805;
Scania STO 1:0

Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90

52000

Divinol Synthogear Extra SAE LS 75W-90 ir augstas veiktspējas sintētiska ierobežotas slīdes (LS) eļļa. Šo universālo eļļu var izmantot aizmugures asīm un vieglo automašīnu un komerctransporta pārnesumkārbu gala pārvaldiem. **Divinol Synthogear Extra LS SAE 75W-90** ir ļoti plašs darba temperatūras diapazons.

Specifikācijas

API GL-4/5/LS; MIL-L-2105 D/PRF-2105E/SAE J2360

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A;
MB-Approval 235.0; MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2;
Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

Synthetisches Mehrbereichsgetriebeöl auf Basis hochwertiger Grundöle und mit speziellen Limited Slip (LS)-Zusätzen für die Anforderungen in Sperrdifferenzialen. Das Produkt weist einen außerordentlich breiten Temperatureinsatzbereich auf und wird daher sowohl zum Einsatz bei extrem niedrigen als auch bei hohen Außentemperaturen in PKW, LKW und in land- wie bauwirtschaftlichen Maschinen empfohlen.

Spezifikationen

API GL-4/5/LS; MIL-L-2105 D/PRF-2105E/SAE J2360

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A;
MB-Freigabe 235.0; MAN 341 Z2; MAN 341 E2; MAN 342 M2;
Arvin Meritor 0-76-N; MACK GO-J; DAF; IVECO; Scania STO 1:0

VIEGLO AUTOMAŠĪNU TRANSMISIJAS GETRIEBEÖLE PKW

SAE

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90

52090

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90 ir augstspiediena transmisiju eļļu maisījums transmisijām ar lielu slodzi. Augstās kvalitātes bāzes eļļas un modernā piedevu tehnoloģija nodrošina plašu izmantojumu un optimālu eļļošanu, kas samazina nolietojumu un nodilumu. **Divinol Multi-Gear SAE 80W-90** var izmantot, lai pagarinātu eļļas maiņas intervālus saskaņā ar EOM noteikumiem. Eļļas vissezonu īpašības novērš pārslēgšanās problēmas (piemēram, pārnēsūmības „stīvumu”). Salīdzinājumā ar SAE 80 vai 90 transmisijas eļļu lietošanu rada nepārprotami pamanāmus, būtiskus darbības uzlabojumus.

Specifikācijas

API GL4

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear; Renault Gear; Volvo 97305

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Divinol Multi-Gear SAE 80W-90 ist ein leistungsstarkes Hochdruckschaltgetriebeöl für stark belastete Getriebe. Hochwertige Grundöle sowie moderne Additiv-Technologie ermöglichen breiten Einsatz und optimale Schmierung, um Verschleiß und Abrieb zu minimieren. **Divinol Multi-Gear SAE 80W-90** kann bei verlängerten Ölwechselintervallen entsprechend der Herstellervorschrift eingesetzt werden. Die Mehrbereichscharakteristik ermöglicht, dass bei Schaltschwierigkeiten (z.B. Schwergängigkeit) eine deutliche Verbesserung gegenüber der Verwendung von SAE 80 oder 90 Schaltgetriebeölen festzustellen ist.

Spezifikationen

API GL4

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 E3/Z4; IVECO Gear; DAF Gear; Renault Gear; Volvo 97305



ELĻAS 80W



Divinol Multi-Axle SAE 80W-90

52100

Vissezonas hipoīdo transmisiju eļļa paaugstinātas slodzes apstākļiem. **Divinol Multi-Axle SAE 80W-90** var izmantot tilta pārvadiem bez diferenciāļa.

Neskaitot izcilās EP īpašības, Divinol Multi-Axle 80W-90 optimālā viskozitāte samazina berzi.

Specifikācijas

API GL5

Atļaujas

MB-Approval 235.20; ZF-TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A (ZF001684); MAN 342 M3

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 07A/08/12E/16C/16D; Arvin Meritor Axles 076D; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0; DAF; Mack GO-J

Mehrbereichshypoid-Getriebeöl für höchste Beanspruchungen. **Divinol Multi-Axle SAE 80W-90** kann für den Einsatz in Achsantrieben ohne Sperrdifferential eingesetzt werden. Neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften trägt das Produkt durch optimale Viskositätseinstellung zu Reibungsminimierung bei.

Spezifikationen

API GL5

Freigaben

MB-Freigabe 235.20; ZF-TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A (ZF001684); MAN 342 M3

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 07A/08/12E/16C/16D; Arvin Meritor Axles 076D; Iveco 18-1805; Scania STO 1:0; DAF; Mack GO-J

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D



VIEGLO AUTOMAŠĪNU TRANSMISIJAS GETRIEBEÖLE PKW

SAE

Divinol Mehrzweckgetriebeöl SAE 85W-90

80714

Universāla augstas veiktspējas transmisijas eļļa automašīnu pānesumkārbām un viegli noslogotiem tiltu pārvadiem, kam paredzēts uzpildīt API GL-4.

Hochleistungs-Mehrzweckgetriebeöl für Schaltgetriebe sowie für leicht belastete Achsantriebe, in welchen GL-4 verwendet werden darf.

Specifikācijas

API GL 4

Spezifikationen

API GL 4

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

ZF-TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C; MAN 341 E-1; MB-Approval 235.1

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C; MAN 341 E-1; MB-Freigabe 235.1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C



ELLAS 85W



Divinol Hypoid-Getriebeöl DB SAE 85W-90

80763

Divinol Hypoid-Getriebeöl DB SAE 85W-90 ir EP transmisijas eļļa smagi noslogotu tiltu pārvadu iebraukšanai un turpmākai eļļošanai.

Specifikācijas

API GL 5; MIL-L-2105 D

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1;
MB-Approval 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339;
Volvo 97310 + 97316; Valtra Axle; DAF

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: E

Ein- und Weiterlauf-EP-Hypoid-Getriebeöl für extrem belastete Achsantriebe.

Spezifikationen

API GL 5; MIL-L-2105 D

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1;
MB-Freigabe 235.0; Renault GL-5 Axle; Voith 3.325-339;
Volvo 97310 + 97316; Valtra Axle; DAF

Divinol Hypoid-Getriebeöl LS SAE 85W-90

80783

Divinol Hypoid-Getriebeöl ir speciāla hipoido pārnēsūmkārību eļļa ar ierobežotas slīdes piedevām. Paredzēta lietošanai ārkārtīgi noslogotiem tiltu pārvadiem, kā arī pašbloķējošajos diferenciāļos.

Specifikācijas

API GL-5/LS; MIL-L-2105D

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

ZF-TE-ML 05C/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1;
MB-Approval 235.0; DAF Axle; Volvo 97310 + 97316; Voith 3.325-339;
Renault Axle

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: D

Spezial-Hypoid-Getriebeöl mit Limited Slip (LS) Zusatz. Zum Einsatz in extrem belasteten Achsantrieben sowie in Selbstsperrdifferentialen.

Spezifikationen

API GL-5/LS; MIL-L-2105D

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

ZF-TE-ML 05C/07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A; MAN 342 M1;
MB-Freigabe 235.0; DAF Axle; Volvo 97310 + 97316; Voith 3.325-339;
Renault Axle

ATF / CVT / DSG EĻĻAS ATF / CVT / DSG ÖLE

Divinol DSG Fluid

51790

Divinol DSG Fluid ir divu sajūgu transmisijas šķidrums, kuru var izmantot automašīnām, kam nepieciešamas DCTF eļļas. Produktu var izmantot VW grupas automašīnām ar DCTF pārnesumkārbām, sākot no 2003. gada, kā arī Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen un Mitsubishi automašīnām ar 6 pārnesumu DCTF, sākot no 2007. gada.

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 236.21; VW G 052 182; VW G 052 529; VW DSG DQ 200;
Ford WSS-M2C936-A; Chrysler; Volvo 1161838; Volvo 1161839;
Peugeot/Citroen 9734.S2; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I;
Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW 83 22 2 148 578; 83 22 2 148 579;
BMW 83 22 0 440 214; 83 22 2 147 477

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol DSG Fluid ist ein Doppelkupplungsgetriebeöl, das in Fahrzeugen eingesetzt werden kann, die spezielle DSG Öle benötigen. Das Produkt kann in Fahrzeugen der VW Gruppe mit DSG Getrieben ab Baujahr 2003 eingesetzt werden. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in Ford, Volvo, Chrysler, Peugeot, Citroen und Mitsubishi 6 Gang DSG-Getrieben ab Baujahr 2007.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.21; VW G 052 182; VW G 052 529; VW DSG DQ 200;
Ford WSS-M2C936-A; Chrysler; Volvo 1161838; Volvo 1161839;
Peugeot/Citroen 9734.S2; Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I;
Porsche Oil No. 999.917.080.00; BMW 83 22 2 148 578; 83 22 2 148 579;
BMW 83 22 0 440 214; 83 22 2 147 477

Divinol CVT Fluid

51870

Divinol CVT Fluid ir augstas veikspējas automātisko transmisiju eļļa, kas ražota pēc jaunākās sintētisko eļļu tehnoloģijas. Šis produkts ir izveidots speciāli CVT transmisijām ar tērauda siksnu vai ķēdi. Tā nodrošina optimālu aizsardzību pret putošanu, jo tai ir ļoti laba stabilitāte pret novecošanu un oksidāciju. **Divinol CVT Fluid** ir īpaši piemērota Mercedes Benz A Class un B Class Autotronic pārnesumkārbām, kā arī Audi Multitronic pārnesumkārbām.

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1;
Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4; GM / Saturn DEX-CVT; GM 1940713 + 1940714;
Ford CVT23 & CVT30/ Mercon C; Ford M2C933-A; Ford M2C928-A;
Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III; Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF;
Mini Cooper EZL 799A; Hyundai / Kis SP-CVT 1; Honda HMMF;
Nissan NS- 1&2&3; Audi/ VW G 052 180/ G 052 516

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

Divinol CVT Fluid ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis von Synthesetechnologie. Es wurde speziell für den Einsatz in CVT-Getrieben mit Schubgliederband oder Traktionskette aus Stahl entwickelt und bietet optimalen Schutz gegen Verschäumen, ebenso weist es eine sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität auf.

Divinol CVT Fluid ist speziell geeignet für die Autotronic-Getriebe der Mercedes Benz A- und B-Klasse wie auch in stufenlosen Automatikgetrieben (Multitronic) in Audi-Fahrzeugen.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.20; Toyota CVT TC; Suzuki TC / NS-2 / CVT Green 1;
Dodge / Jeep NS-2 / CVTF+4; GM / Saturn DEX-CVT; GM 1940713 + 1940714;
Ford CVT23 & CVT30/ Mercon C; Ford M2C933-A; Ford M2C928-A;
Mitsubishi CVTF-J1 / SP-III; Subaru NS-2 / Lineartronic CVTF;
Mini Cooper EZL 799A; Hyundai / Kis SP-CVT 1; Honda HMMF;
Nissan NS- 1&2&3; Audi/ VW G 052 180/ G 052 516



Divinol ATF Premium VI

51810

Divinol ATF Premium VI nodrošina vislabāko veiktspēju vieglajām automašīnām ar automātiskajām transmisijām ar griezes konvertoriem vai slapjajiem sajūgiem un stūrēšanas sistēmām. Produkts ir sarkanā krāsā un atbilst jaunākajām DEXTRON VI specifikācijām, kā arī ir saderīgs ar vecākām DEXTRON specifikācijām.

Specifikācijas

GM Dexron VI*; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A

Atbilst šāda autoražotāja veiktspējas prasībām

Allison C4/TES 295; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT 71141/P/N 83229407765/P/N 83220142516/P/N 83222152426; Chrysler ATF (+3/+4); Honda ATF-Z1; Hyundai SP-II/III/SPH IV*/NWS 9638*; JWS (Aisin Warner) 3309/ LT71141/AW-1*; KIA SP II / III; MAN 339 V2/Z2/Z3 sowie 339 F; Mazda ATF M III/IV; MB-Approval 236.1/236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.12*/236.14*/236.15*/236.41*/236.81/236.91*; Mitsubishi Diamond SP II/III/IV/ATF-J2; Nissan Matic D/J/K/S; Nissan 402; Subaru ATF / ATF HP; Saab 93 165 147; Suzuki 3317; Toyota T III/IV/WS; Volvo 97340 / 97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX (G1363); ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 16M, 17C, 20C, 21L

*Neatbilst viskozitātes prasībām V100 < 6,3 mm²

Ieteicams kā stūres pastiprinātāju šķidrums

Acura P/N 08206-9002 A; Chrysler MS-1872, MS-5931, P/N 04883077, MS- 9602, ATF+4; Ford M2C 195-A; GM P/N 89021184, GM 9985010; P/N 1052884; GM 9985835; P/N12345866; Honda P/N 08206-9002 A; Hyundai PSF-3; Kia PSF-3; MB-Approval 236.3, P/N 000 989 88 03; Mitsubishi PS Fluid, Diamond SP III; Nissan PSF-II; Saab P/N (45) 30 09 800; Subaru P/N K 0209 A 0080; Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

Divinol ATF Premium VI steht für höchste Performance in PKW-Automatikgetrieben mit Wandlern oder nasslaufenden Kupplungen sowie Lenksystemen. Das Produkt ist rot eingefärbt und erfüllt die aktuellste Spezifikation DEXRON VI. Somit ist dieses Öl rückwärts-kompatibel zu älteren DEXRON-Spezifikationen.

Spezifikationen

GM Dexron VI*; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Allison C4/TES 295; BMW 7045E/8072B/LA2634/LT 71141/P/N 83229407765/P/N 83220142516/P/N 83222152426; Chrysler ATF (+3/+4); Honda ATF-Z1; Hyundai SP-II/III/SPH IV*/NWS 9638*; JWS (Aisin Warner) 3309/ LT71141/AW-1*; KIA SP II / III; MAN 339 V2/Z2/Z3 sowie 339 F; Mazda ATF M III/IV; MB Freigabe 236.1/236.2/236.3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.11/236.12*/236.14*/236.15*/236.41*/236.81/236.91*; Mitsubishi Diamond SP II/III/IV/ATF-J2; Nissan Matic D/J/K/S; Nissan 402; Subaru ATF / ATF HP; Saab 93 165 147; Suzuki 3317; Toyota T III/IV/WS; Volvo 97340 / 97341; VW G 052 162/G 052 990/G 055 005/G 055 025/G 055 162/G 060 162; Voith 55.6335.XX (G607); Voith 55.6336.XX (G1363); ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 14C, 16L, 16M, 17C, 20C, 21L

*Viskositätsanforderung V100 < 6,3 mm² wird nicht erfüllt

Empfohlen als Servoflüssigkeit für

Acura P/N 08206-9002 A; Chrysler MS-1872, MS-5931, P/N 04883077, MS- 9602, ATF+4; Ford M2C 195-A; GM P/N 89021184, GM 9985010; P/N 1052884; GM 9985835; P/N12345866; Honda P/N 08206-9002 A; Hyundai PSF-3; Kia PSF-3; MB-Freigabe 236.3, P/N 000 989 88 03; Mitsubishi PS Fluid, Diamond SP III; Nissan PSF-II; Saab P/N (45) 30 09 800; Subaru P/N K 0209 A 0080; Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01

ATF / CVT / DSG EĻĻAS ATF / CVT / DSG ÖLE

Divinol ATF Premium VI LV

51760

ir sarkana automātisko pānesumkārbu eļļa ar reducētu viskozitāti, kas ļauj ietaupīt degvielu. Modernie piemaisījumi kombinācijā ar augstvērtīgām pamateļļām ļauj izstrādāt tādu produktu, kas apvieno moderno pānesumkārbu un ekoloģisko aspektu prasības.

Priekšrocības:

- oksidēšanās stabilitāte
- aizsardzība pret nodilumu
- teicama darbība aukstos apstākļos
- plaša lietojamo temperatūru amplitūda
- nesabiezē
- pagarināti eļļas maiņas intervāli

Specifikācijas

Dexron VI; Mercon LV; JASO 1 A

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

MB-Approval 236.12/.14/.15; VW G 055 005; VW G 055 540; VW G 060 162; BMW 83 22 0 142 516; BMW 83 2 22 152 426; BMW 83 22 2 298 720; BMW M-1375.4; Toyota WS; Nissan Matic-S; Mitsubishi SP-IV; Hyundai/KIA SP-IV; Hyundai NWS-9638; Honda DW-1; JWS 3324; Aisin Warner GM-AW-1; Saab 93 165 147 AW1

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C

Divinol ATF Premium VI LV ist ein rotes Automatikgetriebeöl mit reduzierter Viskosität (LV = Low-Viscosity-Anwendungen), welches Kraftstoffeinsparungen ermöglicht. Die modernen Additivkomponenten in Kombination mit hochwertigen Grundölen erlauben es, dünnere Automatikgetriebeöle herzustellen, welche die Anforderungen moderner Getriebetechnik und des Ökologie-/Ökonomiegedanken vereinen.

Vorteile:

- hervorragende Oxidationsstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- breiter Temperatureinsatzbereich
- gute Dichtungsverträglichkeit
- hervorragende Scherstabilität
- für verlängerte Ölwechselintervalle
- ATF für LV-Anwendungen

Spezifikationen

Dexron VI; Mercon LV; JASO 1 A

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

MB-Freigabe 236.12/.14/.15; VW G 055 005; VW G 055 540; VW G 060 162; BMW 83 22 0 142 516; BMW 83 2 22 152 426; BMW 83 22 2 298 720; BMW M-1375.4; Toyota WS; Nissan Matic-S; Mitsubishi SP-IV; Hyundai/KIA SP-IV; Hyundai NWS-9638; Honda DW-1; JWS 3324; Aisin Warner GM-AW-1; Saab 93 165 147 AW1



Divinol ATF II D

51770

Divinol ATF II D ir sarkanas krāsas universāls automātisko transmisiju šķidrums. **Divinol ATF II D** ir piemērots plašam izmantojumam daudzās automašīnās un celtniecības ierīcēs.

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C;
MAN 339 V1/Z1; MB-Approval 236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)/236.9;
Ford Mercon; Voith H55.6335.XX

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol ATF II D ist für den breiten Einsatz in Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen ausgelegt. Es ist ein rot eingefärbtes, universelles Automatik-Getriebeöl mit guten Leistungscharakteristiken.

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Dexron TASA; Dexron II D; ZF-TE-ML 02F/04D/09/11A/11B/14A/17C;
MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.1/236.5/236.6/236.7/(.71)/236.9;
Ford Mercon; Voith H55.6335.XX

Divinol ATF Spezial R

51830

Divinol ATF Spezial R ir spēka transmisijas eļļa automātiskajām transmisijām un atbilst šādām prasībām:

- izcila oksidācijas stabilitāte
- ļoti labas pretnodiluma īpašības
- vislabākās īpašības aukstos apstākļos
- plašs darba temperatūras diapazons
- nav agresīva pret jebkura tipa izolāciju

Atļaujas

Voith H55.6335.XX

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A;
MAN 339 V1/Z1; MB-Approval 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340;
Caterpillar TO-2; Ford Mercon

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: B

Divinol ATF Spezial R ist ein rot eingefärbtes Kraftübertragungsöl für automatische Getriebe und verfügt über folgende Eigenschaften:

- hervorragende Oxidationsstabilität
- sehr guter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Kältefließverhalten
- breiter Temperatureinsatzbereich
- gute Dichtungsverträglichkeit

Freigaben

Voith H55.6335.XX

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Dexron TASA; Dexron II D; Dexron III G; ZF-TE-ML 02F/04D/05L/09/11B/14A;
MAN 339 V1/Z1; MB-Freigabe 236.6; Allison C4; Renk; Volvo 97340;
Caterpillar TO-2; Ford Mercon

CENTRĀLĀS HIDRAULIKAS ŠĶIDRUMI ZENTRALHYDRAULIKFLUID





Divinol Zentralhydraulikfluid S

28360

Divinol Zentralhydraulikfluid S ir pilnībā sintētiska hidraulikas eļļa, kas atbilst visaugstākajām prasībām.

Tā ir piemērota:

- kabrioletu jumtiem
- hidraulikas sistēmām
- hidrostatiskajiem pārvadiem
- piekarēm, amortizatoriem
- stūres sistēmām

Atbilst šāda autoražotāja veikspējas prasībām

Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872;
Chrysler MS-5931/P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ ATF+4;
Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A;
Ford M2C204-A (paplašināts temperatūras diapazons); GM P/N 89021184;
GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (aukstam klimatam);
Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; MB-Approval 236.3/P/N 000 989 88 03;
MB-Approval 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid;
Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S;
Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380;
Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01;
VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400);
PSA S 712710; Volvo P/N 1161529

Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, das den höchsten Anforderungen entspricht.

Geeignet für:

- Verdecke
- Zentralhydrauliken
- Niveauregulierung
- Federung, Dämpfung
- Lenkung

Entspricht den Leistungsanforderungen der Hersteller

Audi P/N G002000; Audi P/N G002012; Chrysler MS-1872;
Chrysler MS-5931/P/N 04883077; Chrysler MS-9602/ ATF+4;
Chrysler MS-10838/P/N 05142893AA; Ford M2C195-A;
Ford M2C204-A (extended temp range); GM P/N 89021184;
GM 9985010/P/N 1052884; GM 9985835/P/N 12345866 (cold climate);
Hyundai/Kia PSF-3; Hyundai/Kia PSF-4; MB-Freigabe 236.3/P/N 000 989 88 03;
MB-Freigabe 345.0/P/N 001 989 24 03; Mitsubishi PS Fluid;
Mitsubishi Diamond SP III; Nissan PSF-II; Pentosin CHF 7.1; Pentosin CHF 11S;
Pentosin CHF 202; Saab P/N (45) 30 09 800; Saab P/N 30 32 380;
Subaru P/N K0209A0080; Toyota PSF Type EH/P/N 008886-01;
VW P/N G002000; VW P/N G002012; VW TL 521 46 (G00200/G00400);
PSA S 712710; Volvo P/N 1161529

Iepakojuma struktūra/Packstruktur: C



APKOPES SPREJI WARTUNGSSPRAYS

Divinol Profi Lube MP

22540LK

- Novērš šņirkstēšanu un čīkstēšanu
- Ekstrēmos lietošanas apstākļos pasargā no korozijas visus metālus, kā arī vienlaikus ieeļļo zonas, kas pakļautas berzei
- Notīra visizturīgākos netīrumus, piemēram, darvu, taukus, viskozās smērvielas utt.

- einsetzbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger
- harz- und silikonfrei

Aerosols/Spray	Iepakojums	50 ml	300 ml
	Vienības/kastes	60	6

Divinol Profi Lube SL

62301LK

Ūdeni atgrūdoša smērviela lietošanai mašīnbūvē un ikdienas izmantojumam.

Besonders wasserabweisender Spezialschmierstoff (auch gegen Salzwasser) für den universellen Einsatz im automotiven und universellen Bereich (Sprühfett).

Aerosols/Spray	Iepakojums	500 ml
	Vienības/kastes	6

Divinol Profi Lube KWS

33210LK

- Pilnībā sintētiska smērviela aizsardzībai pret koroziju
- Piemērota arī aizsardzībai smagos apstākļos, piemēram, piejūras klimatā vai smagajām automašīnām ziemas sezonā

- vollsynthetisches Korrosionsschutzmittel, wird speziell zur Konservierung von Fahrzeugen oder Gerätschaften aller Art verwendet
- ebenfalls geeignet für Seewasserklima oder für Winterdienste

Aerosols/Spray	Iepakojums	500 ml
	Vienības/kastes	12



Divinol Profi Lube HHS

23360LK

ir sintētisks sprejs, kas piemērots ātras/lēnas darbības ķēdēm, zobratiem, eņģēm. Produkts uzlabo slīdamību, ieeļļo grūti pieejamas vietas un mazina nodilumu.

Divinol Profi Lube HHS piemīt patīkama smarža, viegli lipīga konsistence. Produkts lietojams arī traucējošu trokšņu likvidēšanai. Piemīt pretkorozijas īpašības.

Divinol Profi Lube HHS ist ein vollsynthetisches, adhesives Haftspray geeignet für den Einsatz z.B. an schnell- wie langsamlaufenden Ketten, Zahnrädern, Gelenken, Führungen, Scharnieren oder beanspruchten Bolzen. Das Produkt verfügt über eine ausgezeichnete Kriechwirkung und dringt selbst in die engsten Schmierstellen zuverlässig vor, durch das hohe Druckaufnahmevermögen ermöglicht **Divinol Profi Lube HHS** minimalen Verschleiß.

Divinol Profi Lube HHS hat einen angenehmen, nicht penetranten Geruch, ist von leicht klebriger Konsistenz und eignet sich ebenfalls um störende Geräusche zu beseitigen. In Außenbereichen kann das Produkt ebenfalls problemlos eingesetzt werden, da dieses spritzwasserresistent ist und einen hohen Korrosionsschutz bietet. Die Anforderung an Temperaturbeständigkeit wie auch Schleuderfestigkeit ist bei **Divinol Profi Lube HHS** gegeben.

Aerosols/Spray	Packaging	400 ml
	Unit/Box	6



BREMŽU ŠĶIDRUMI/SMĒRES BREMSFLÜSSIGKEIT/FETTE

Divinol Bremsflüssigkeit DOT 4

62170

Divinol Bremsflüssigkeit DOT 4 tiek izmantots visās hidraulisko loka un/ vai disku bremžu sistēmās, kurās jāizmanto DOT 4 atbilstoši sintētiskie bremžu šķidrumi. Savienojams ar visiem bremžu šķidrumiem, kas atbilst tādām pašām prasībām. Pieejami arī lieli tilpumi.

Verwendung in allen hydraulischen Bremssystemen mit Trommel- und/oder Scheibenbremsen, in denen synthetische Bremsflüssigkeiten nach DOT 4 verlangt werden. Mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten, welche die gleichen Vorschriften erfüllen.

Specifikācijas

FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1703

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4; SAE J 1703

Iepakojums	250 ml	1000 ml	5000 ml	60 L
Vienības/kastes	24	12	2	–
Kopējais skaits paletē	1848	480	128	12
Palešu kārtas	7	4	4	2





Divinol Kupferpaste

21740 LK/21740

Divinol Kupferpaste ir paredzēta augstām mehāniskajām slodzēm un augstām temperatūrām, tā ir ūdens izturīga un paredzēta visiem atdalīšanas procesiem, kas notiek augstās temperatūrās. Pasta efektīvi pasargā no korozijas un vītņu vai gultņu iekļīšanās. Īpašas piedevas, biezinātājsistēma, kā arī pievienotās cietās smērvielas pasargā no sametināšanās, salipšanas, čīkstēšanas, lobīšanās, kā arī nodrošina ekstrēma spiediena absorbēšanas spējas.

Mechanisch hoch belastbare, wasserbeständige und sehr trennaktive Hochtemperaturpaste für alle Trennvorgänge unter hoher Temperatureinwirkung. Schützt wirkungsvoll vor Korrosion und dem Festfressen von Gewinden und Lagern. Ausgewählte Additive, ein spezielles Verdickersystem sowie aufeinander abgestimmte Festschmierstoffe schützen vor Verschweißen, Festbrennen, Quietschen, Verzundern und verleihen eine extreme Druckaufnahmefähigkeit.

Specifikācijas

Temperatūru diapazons: no -30 °C līdz +1100 °C

Spezifikationen

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +1100 °C

Iepakojums	225 g	400 g	1 kg	5 kg	15 kg	25 kg	180 kg
Vienības/kastes	28	12	12	-	-	-	-
Kopējais skaits paletē	1232	1008	300	72	22	12	4
Palešu kārtas	4	4	5	4	2	2	1



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO

Divinol Mehrzweckfett 2

22971/55090

Divinol Mehrzweckfett 2 ir universāla, uz litija ziepju bāzes veidota smērvielu. Šis produkts uzrāda cirpes stabilitāti, izturīgs pret oksidāciju un nodrošina aizsardzību pret rūšēšanu. To var izmantot kā vispārīgu lietojuma smērvielu, piemēram, gultņu un vispārējai iekārtu eļļošanai – ar normālu slodzi, zemu/augstu apgriezīgu skaitu, pakļautu zemi/augstai temperatūrai. Tā nodrošina labu izolācijas aizsardzību un izturību mitrā vai puteklainā vidē. Labas pārvietošanās īpašības, arī pa garām smērvielu caurulēm.

Walkstabil, oxidationsbeständig und konservierendes Lithium-Mehrzweckfett. Einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung unter normalen Belastungen, niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen. Als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen. Es gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung. Gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen.

Specifikācijas

Apzīmējums pēc DIN 51 502: K 2 K-30

Temperatūru diapazons: no -30 °C līdz +120 °C

NLGI-Klase 2

Spezifikationen

Kennzeichnung nach DIN 51 502: K 2 K-30

Temperatureinsatzbereich: von -30 °C bis +120 °C

NLGI-Klasse 2

Iepakojums	400 g / EP	400 g / LS	500 g	5 kg	15 kg	25 kg	50 kg	180 kg
Vienības/kastes	12	12	30	-	-	-	-	-
Kopējais skaits paletē	1008	1008	720	80	22	12	12	4
Palešu kārtas	4	4	2	4	2	2	2	1



Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke von MATO

ĪPAŠIE TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI SONDERPRODUKTE REINIGUNG

Divinol Alustar

89455LK

Speciāls šķidrās tīrītājs vieglmetāla un tērauda diskām. Līdzekļi uzklāj, ļauj īsu laiku iedarboties un tad nomazgā ar ūdeni. Uzmanību! –uz nelakotām virsmām var rasties nenotīrāmi traipi. Pieejams arī lielos konteineros.

Flüssiger Spezialreiniger für Leichtmetall- und Stahlfelgen. Kombination aus nichtionischen Tensiden und anorganischen Säuren. Nach kurzer Einwirkzeit Sprühfilm mit Wasser abwaschen. ACHTUNG: Auf unlackierten Kunststoffteilen kann es zu nicht mehr entfernbaren Flecken kommen. Auch in Großgebänden erhältlich.

Smidzinātājs/Sprayer	Iepakojums	500 ml
	Vienības/kastes	12
	Kopējais skaits paletē	288

Divinol Lack- und Planenreiniger

89490

Divinol Lack- und Planenreiniger ir ārkārtīgi efektīvs specializētais tīrīšanas līdzeklis. Tas ir piemērots nojumju, darbnīcu grīdu, automašīnu virsbūvju, šasiju un dzinēju tīrīšanai. Krāsotas, plastmasas un gumijas detaļas netiek bojātas.

Divinol Lack- und Planenreiniger ist ein Spezialreiniger mit hohem Wirkungsgrad. Geeignet zur Reinigung von Planen und Aufbauten, Werkstattböden, PKW-Karosserien, sowie Chassis und Motoren. Lack-, Kunststoff- und Gummiteile werden nicht angegriffen.

Iepakojums	10 L	25 L	200 L	1000 L
Vienības/kastes	–	–	–	–
Kopējais skaits paletē	40	24	4	–
Layers pallet	2	2	1	–

Divinol Gerätereiniger Forte

12300LK

Ātri un pamatīgi notīra eļļas, tauku un sveķu traipus. Universāls pielietojums. Pieejams arī lielos iepakojumos.

Löst schnell und zuverlässig starke ölige, fettige und harzige Verschmutzungen. Universell anwendbar. Auch in Großgebänden erhältlich.

Smidzinātājs/Sprayer	Iepakojums	500 ml
	Vienības/kastes	12
	Kopējais skaits paletē	288

Jaunums/Neu

Papildināšanas pudele Nachfüllflasche	Iepakojums	1000 ml
	Vienības/kastes	12
	Kopējais skaits paletē	360



Divinol Bodenreiniger

13980

Divinol Bodenreiniger 1398 (grīdu tīrīšanas līdzeklis) ir īpaši piemērots ļoti nosmērētu virsmu tīrīšanai un attaukošanai, jo sevišķi rūpniecisko grīdu un darba zonu.

Divinol Bodenreiniger 1398 ist besonders geeignet zur Reinigung und Entfettung von stark verschmutzten Flächen, insbesondere Industriefußböden und Fußböden im Anlagenbereich.

Iepakojums	25 L	200 L	1000 L
Vienības/kastes	–	–	–
Kopējais skaits paletē	24	4	–
Palešu kārtas	2	1	–

Divinol Ölbindemittel ÖL-EX 82

67482

Universāls, augstvērtīgs eļļu un ķīmikāliju absorbējošs līdzeklis (Graudiņu lielums 0,5–4 mm). Pielietojams rūpniecībā, uz ielām, ūdeņiem eļļu, laku, skābju absorbēšanai.

Hochwertiges Allround-Öl- und Chemikalienbindemittel (Korngröße 0,5–4mm). Universell einsetzbar in der Industrie und Gewerbe, auf Straßen, in Gewässern, für Öle, Lacke, Säuren.

Maiss/Sack Iepakojums 40 L



Zeller+Gmelin ir vidēja izmēra minerāleļļu kompānija ar daudzu gadu pieredzi smērvielu nozarē. Ar Divinol® zīmola nosaukumu mēs piedāvājam augstas kvalitātes smērvielu produktu klāstu:

Zeller+Gmelin ist ein mittelständisches Mineralölunternehmen mit langjähriger Erfahrung auf dem Schmierstoffsektor. Unter der Marke »Divinol®« bieten wir ein qualitativ hochwertiges Lieferprogramm an Schmierstoffen:

- **Divinol® vieglo automašīnu, komerctransporta, lauksaimniecības tehnikas eļļas**
Divinol® PKW-, Nutzfahrzeuge-, Landmaschinenöle
- **Divinol® transmisiju eļļas**
Divinol® Getriebeöle
- **Divinol® produktus mežam un dārzam**
Divinol® Produkte für Forst und Garten
- **Divinol® smērvielas**
Divinol® Fette
- **Divinol® hidrauliskās eļļas**
Divinol® Hydrauliköle
- **Divinol® produktus celtniecības un būvniecības nozarei**
Divinol® Produkte für die Bauwirtschaft
- **Divinol® specializētos produktus**
Divinol® Sonderprodukte



Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG
Schlossstraße 20
73054 Eisingen/Fils
Deutschland

Telefon +49 7161 802-0
Telefax +49 7161 802-290
www.zeller-gmelin.de
info@zeller-gmelin.de



SCHMIERSTOFFKOMPETENZ
COMPETENCE IN LUBRICANTS